




MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVÉIS (OPCIONAIS)

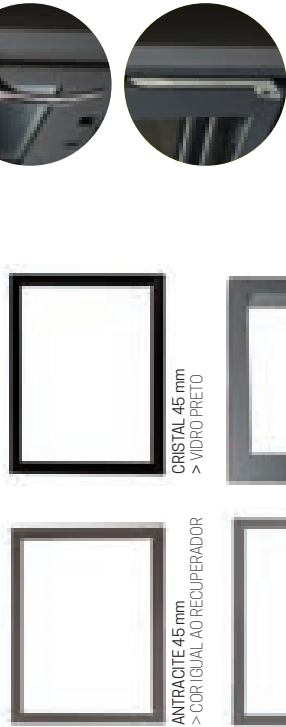

FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

ANTRACITE 45 mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR

CRISTAL 45 mm
> VIDRO PRETO

INOX 45 mm
INOX 90 mm
> INOX ESCOVADO

PLUS



CRISTAL




CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,2-8,7 kg/h	72%	910 m³



CARACTERÍSTICAS	ELEGANCE PLUS/CRISTAL
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	23,9-44,6
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	34,3
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	20.680
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	24
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,55
EMISSÕES CO ₂ (%)	10,1
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	68
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO (kg)	205
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81

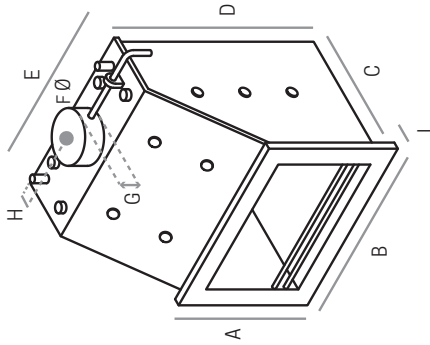

	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ELEGANCE PLUS	080 PL	545	764	585	855	730	200	75	165	5
CRISTAL	080 CRT	545	764	585	855	730	200	75	165	5



MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVÉIS (OPCIONAIS)



ANTRACITE 45mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



CRISTAL 45mm
> VIDRO PRETO



INOX 45mm
> INOX ESCOVADO



DESIGN ANTRACITE 100mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR




ACO CROMADO 45mm
> CROMADO



ANTRACITE 90mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



FECHOS GROMMADOS
OPCIONAIS

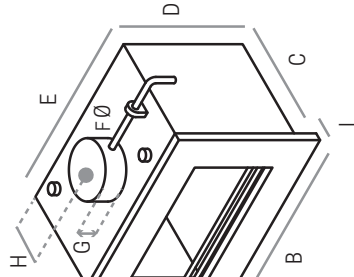

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81



ELEGANCE SINERGIE PLUS

CONSUMO DE LENHA	3,8-7,9 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	830 m³

ALFA SUPER SINERGIE PLUS

CONSUMO DE LENHA	5,3-10,2 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.059 m³



ELEGANCE SINERGIE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	3,8-7,9 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	830 m³

ALFA SUPER SINERGIE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	5,3-10,2 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.059 m³



CARACTERÍSTICAS	ELEGAN. SINERG PLUS/CRISTAL	ALFA S. SINERG PLUS/CRISTAL
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	21,5-39,9	33,1-61,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	30,6	47,2
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	18.500	28.500
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	21,9	33,6
EMISSIONES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,45	0,59
EMISSIONES CO ₂ (%)	9,9	12,2
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	52	86
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (kg)	175	230
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	225

ELEGANCE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SINERGIE PLUS	090 PL	567	730	555	555	695	200	60	230	5
SINERGIE CRISTAL	090 CRT	567	730	555	555	695	200	60	230	5
ALFA SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SINERGIE PLUS	095 PL	610	808	685	595	772	225	87	280	5
ALFA SINERGIE CRISTAL	095 CRT	610	808	685	595	772	225	87	280	5



DUPLA FACE < SINERGIE <

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVÉIS (OPCIONAIS)



ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS

CONSUMO DE LENHA	3,4-7,1 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	740 m³

ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS

CONSUMO DE LENHA	5-9,3 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.026 m³



ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL


CONSUMO DE LENHA	3,4-7,1 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	740 m³

ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL


CONSUMO DE LENHA	5-9,3 kg/h
RENDIMENTO	72%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.026 m³




CARACTERÍSTICAS	ELEGANCE DUPLA FACE PLUS / CRISTAL	ALFA SUPER DUPLA FACE PLUS / CRISTAL
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	19,7-36,6	31,3-58,2
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	28,1	44,7
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	17,000	27,000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	19,6	31,3
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,4	0,57
EMISSÕES CO ₂ (%)	8,9	11,1
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	43	72
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (kg)	185	220
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	225



FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

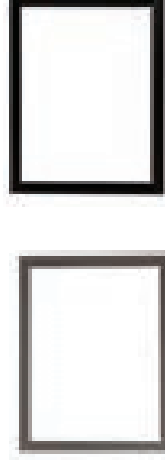


ANTRACITE 45 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR



CRISTAL 45 mm
> VIDRO PRETO




INOX 45 mm
INOX 90 mm
> INOX ESCOVADO



DESIGN ANTRACITE 100 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR



AÇO CROMADO 45 mm
AÇO CROMADO 90 mm
> CROMADO



ANTRACITE 90 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
ELEGANCE SINERGIE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUPLA FACE PLUS	022.080 PL	567	730	603	555	695	200	70	302	5
DUPLA FACE CRISTAL	022.080 CRT	567	730	603	555	695	200	70	302	5
ALFA SUPER SINERGIE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUPLA FACE PLUS	022.80065 PL	610	808	722	585	772	225	60	361	5
DUPLA FACE CRISTAL	022.80065 CRT	610	808	722	585	772	225	60	361	5



MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)



SUPER PLUS



SUPER CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	6,0-11,4 kg/h
RENDIMENTO	74%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.168 m³



ANTRACITE 45 mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



CRISTAL 45 mm
> VIDRO PRETO



INOX 45 mm
INOX 90 mm
> INOX ESCOVADO



DESIGN ANTRACITE 100 mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



AÇO CROMADO 45 mm
AÇO CROMADO 90 mm
> CROMADO




ANTRACITE 90 mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS



CARACTERÍSTICAS	SUPER PLUS / SUPER CRISTAL
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	37,1-68,9
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	53,1
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	32.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	37,1
EMISSÕES CO (A 1,3% DE OXIGÊNIO)	0,7
EMISSÕES CO ₂ (%)	13,7
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	90
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO (kg)	250
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200

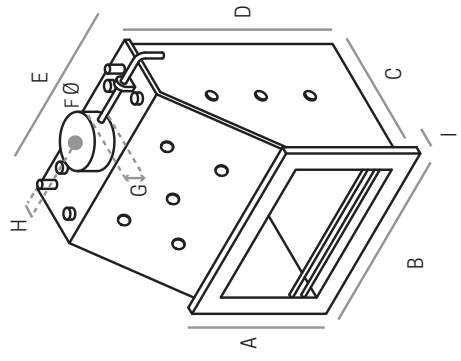

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81

ALFA	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SUPER PLUS	085 PL	610	808	640	990	777	200	75	160	5
SUPER CRISTAL	085 CRT	610	808	640	990	777	200	75	160	5



OMEGA SUPER<

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)



ANTRACITE 45 mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



CRISTAL 45 mm
> VIDRO PRETO



DESIGN ANTRACITE 100mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR



INOX 45 mm
> INOX ESCOVADO




ACO CROMADO 45 mm
> CROMADO




ANTRACITE 90mm
> COR IGUAL AO RECUPERADOR

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81



FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

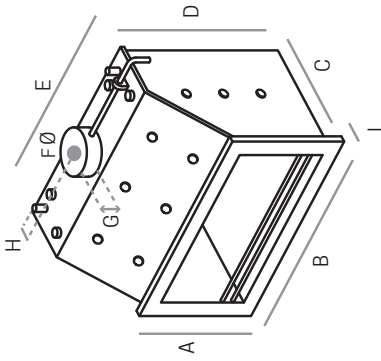

SUPER 1000 PLUS

CONSUMO DE LENHA	7,2-13,9 kg/h
RENDIMENTO	80%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.331 m³



SUPER 1000 CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	7,2-13,9 kg/h
RENDIMENTO	80%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.331 m³

SUPER 1200 PLUS

CONSUMO DE LENHA	8,9-18,5 kg/h
RENDIMENTO	80%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.540 m³

SUPER 1200 CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	8,9-18,5 kg/h
RENDIMENTO	80%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.540 m³



CARACTERÍSTICAS			
OMEGA SUPER PLUS / CRISTAL	1000	1200	
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	44,0-81,8	51,0-94,7	
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	62,9	73	
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	38.000	44.000	
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	44	51,1	
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,82	1,1	
EMISSÕES CO ₂ (%)	14,4	17,1	
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	105	130	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3	
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90	
PESO (kg)	270	330	
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225	

OMEGA SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1000 PLUS	10.100700 PL	620	1015	585	965	980	225	80	170	5
1000 CRISTAL	10.100700 CRT	620	1015	585	965	980	225	80	170	5
1200 PLUS	03.12700 PL	800	1210	590	1065	1165	250	95	175	5
1200 CRISTAL	03.12700 CRT	800	1210	590	1065	1165	250	95	175	5



DUPLA FACE < OMEGA SUPER <



MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)



SUPER 1000 PLUS

CONSUMO DE LENHA	6,8-13,1 kg/h
RENDIMENTO	78%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.261 m³




SUPER 1200 CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	6,8-13,1 kg/h
RENDIMENTO	78%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.261 m³


CONSUMO DE LENHA	8,5-17,7 kg/h
RENDIMENTO	78%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.460 m³

SUPER 1200 PLUS

CONSUMO DE LENHA	8,5-17,7 kg/h
RENDIMENTO	78%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.460 m³

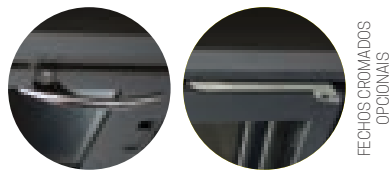

ANTRACITE 45 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR



CRISTAL 45 mm
> VIDRO PRETO



DESIGN ANTRACITE 100 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR




INOX 45 mm
INOX 90 mm
> INOX ESCOVADO



AÇO CROMADO 45 mm
AÇO CROMADO 90 mm
> CROMADO



ANTRACITE 90 mm
> COR IGUAL AO REQUERADOR

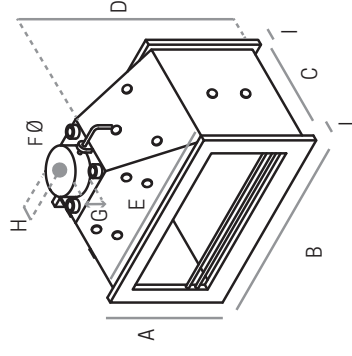


NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 81


OMEGA SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUPLA FACE										
1000 PLUS	11.100/700 PL	620	1015	643	955	910	225	100	322	5
1000 CRISTAL	11.100/700 CRT	620	1015	643	955	910	225	100	322	5
1200 PLUS	07.12700 PL	800	1210	630	1080	1115	250	95	320	5
1200 CRISTAL	07.12700 CRT	800	1210	630	1080	1115	250	95	320	5

CARACTERÍSTICAS	OMEGA DUPLA FACE	SUPER 1000 PLUS / CRISTAL	SUPER 1200 PLUS / CRISTAL
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)		41,7-77,5	48,5-94,9
POTÊNCIA NOMINAL (kW)		59,6	69,7
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)		36.000	42.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)		41,7	48,7
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)		0,8	1
EMISSÕES CO ₂ (%)		13,9	15,6
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)		92	106
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)		3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)		90	90
PESO (kg)		275	330
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)		225	225



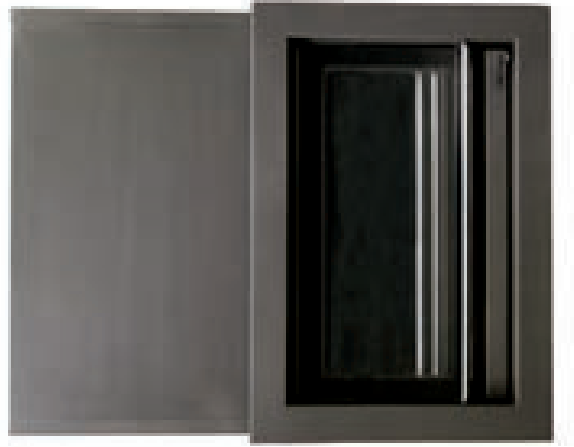

DUPLO SISTEMA DE
ABERTURA DA PORTA
PARA LIMPEZA DO VIDRO.

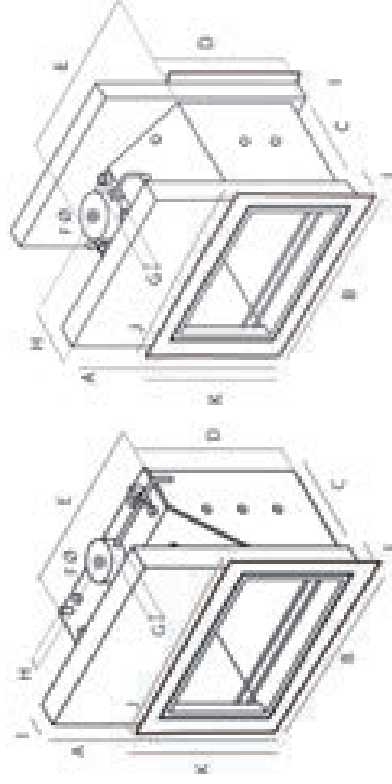

SUPER CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	68-11.2 kg/h
RENDIMENTO	74%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.261 m³

SUPER CRISTAL DUPLA FACE

CONSUMO DE LENHA	65-10.5 kg/h
RENDIMENTO	74%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	1.190 m³


CE

CARACTERÍSTICAS GUILHOTINE SUPER	CRISTAL	CRISTAL DUPLA FACE
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	41,7-77,5	39,4-73,3
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	59,7	56,3
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	36.000	34.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	41,7	39,4
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,6	0,5
EMISSÕES CO ₂ (%)	14	13
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	100	90
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (kg)	360	420
DÍAMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225


		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
GUILHOTINE SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CRISTAL	03.1065.682	1350	1095	465	980	955	225	75	170	190	1140	790
DUPLA FACE CRISTAL	04.1065.682	1350	1095	550	980	955	225	75	275	190	1140	790



ALBEX C/ CRUZ

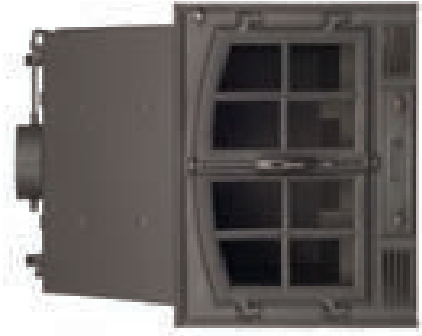

COSMOS

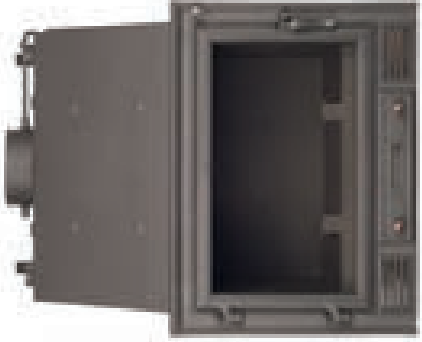


ALBEX S/ CRUZ




CONSUMO DELENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,2-8,7 kg/h	72 %	910 m³

SUPER ALBEX C/ CRUZ

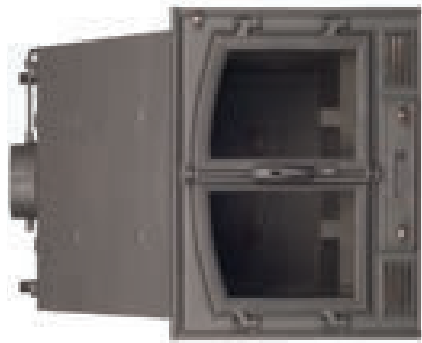

SUPER ALBEX S/ CRUZ

CONSUMO DELENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6,0-11,4 kg/h	74 %	1.168 m³

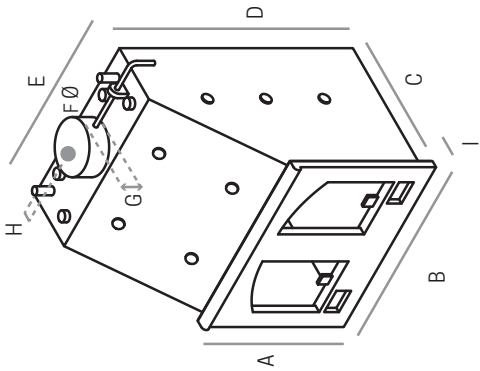

CARACTERÍSTICAS	ALBEX C/ CRUZ	SUPER ALBEX C/ CRUZ
RÚSTICOS	COSMOS	SUPER COSMOS
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kW)	23,9-44,6	37,1-68,9
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	34,3	53,1
POTÊNCIA UTILIZAÇÃO (kcal)	20.680	32.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (kW)	24	37,1
EMISSIONES CO (A 1,3% DE OXIGÉNIO)	0,5	0,7
EMISSIONES CO ₂ (%)	10,1	13,7
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (LT)	68	90
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (kg)	210	260
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200

RÚSTICOS	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALBEX C/ CRUZ	050 A	575	750	545	900	700	200	75	145	27
COSMOS	060	575	750	545	900	700	200	75	145	27
ALBEX S/ CRUZ	065	575	750	545	900	700	200	75	145	27
SUPER		A	B	C	D	E	F	G	H	I
SUPER ALBEX C/ CRUZ	065 A	700	840	610	1085	755	200	75	150	27
SUPER COSMOS	075	700	840	610	1085	755	200	75	150	27
SUPER ALBEX S/ CRUZ	070	700	840	610	1085	755	200	75	150	27